


警告!
淡水出口内部压力必须
不超过125Psi(0.86MPa)

淡水出水口
F---NPT 1" 内螺纹;
G---Rp 1" 内螺纹;
H---由令接头, 用于外径32mm的管道;
J---由令接头, 用于外径1.32"的管道;
V---Mechanical Coupling 1"-ABS;
S---Mechanical Coupling 1"-SS;

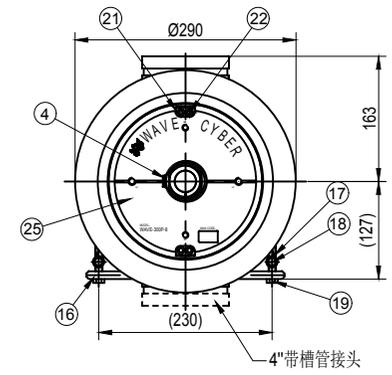

承压板 300PSI	23300-09-01	铝板	20315	ASME 钢印产品
名称	23300-09	铝棒	20059	

承压头 300PSI	23300-10-08-02	UF	维特利接头1.5"	11519
	23300-10-09-01	N	NPT 1 1/2" 外螺纹	11525
	23300-10-06-01	M	NPT 1 1/4" 外螺纹	11513
	23300-10-05-01	S	MECHANICAL COUPLING 1"-SS	11494
	23300-10-05-01	V	MECHANICAL COUPLING 1"-ABS	11494
	23300-10-05-01	J	由令接头 (1.32"-美标)	11494
	23300-10-05-01	F	NPT 1" 内螺纹	11494
	23300-10-05-01	G	Rp 1" 内螺纹	11494
名称	23300-10-05-01	H	由令接头 (32mm-国标)	11494

27	侧口垫片	23100-46-05	2	304 不锈钢	20465
26	侧口螺母	23100-44-05	2	304 不锈钢	20464
25	铝板标签		2	不干胶标签	40232
24	可徽标签		2	不干胶标签	40255
23	产品编号标签		1	铜版纸 20*53	40425
22	十字槽沉头螺钉	GB819-85	8	不锈钢、M5*14	20833
21	承压板挡块	23300-36-01	4	316 不锈钢	20183-1
20	箍带护套	(23300-19)EC30-08-19	2or3	橡胶	10188
19	箍带螺钉		4or6	M8*90 不锈钢	20129
18	箍带螺母	(23300-18)EC30-08-18	4or6	铜	20123
17	箍带	(23300-17)EC30-08-17	2or3	304 不锈钢	20123
16	底座	(23300-16)EC30-08-16	2or3	橡胶	10141-1
15	嵌入环	(23300-15)EC30-08-15	2	316L 不锈钢	20072
14	适配器O型圈	(23300-14)EC30-08-14	4	三元乙丙	10182
13	适配器(Ø29.1)	(23300-13)EC30-08-13	2	工程塑料	10125
12	挡圈	(23300-12)EC30-08-12	2	316 不锈钢	20025
11	大密封圈	23300-26	2	三元乙丙	10175
10	承压头(300PSI)	见'承压头选型表'	2	工程塑料	见表
9	承压板	见'承压板选型表'	2	铝合金	见表
8	承压头O型圈	(23300-08)EC30-08-08	2	三元乙丙	10181
7	推力环	(23300-07)EC30-08-07	1	工程塑料	10192
6	侧口密封垫	23300-05-06	2	三元乙丙	10564
5	侧口异型密封圈	23300-04-06	2	三元乙丙	10565
4	轴用弹性挡圈	(23300-03)EC30-08-03	2	316 不锈钢	20107
3	侧口O型圈	Ø108(内径)*Ø3.5(线径)	4	三元乙丙	10153
2	侧口	23300-02-06	2	316L 不锈钢	20477
1	膜壳	23300-01-06-01	1	玻纤+环氧	

注: 300Psi压力膜壳的外形有多种规格, 各尺寸见下表:

SHELL Length Code	L Inch (mm)	P Inch (mm)	S Inch (mm)
-1	61.2 (1555)	47 (1194)	1@22 (550)
-1.5	81.2 (2063)	67 (1702)	1@42 (1067)
-2	101.2 (2571)	87 (2210)	1@56 (1422)
-3	141.2 (3587)	127 (3226)	1@80 (2032)
-4	181.2 (4603)	167 (4242)	2@64 (1626)
-5	221.2 (5619)	207 (5258)	2@78 (1991)
-6	261.2 (6635)	247 (6274)	2@92 (2337)
-7	301.2 (7651)	287 (7290)	2@106 (2692)
-7.5	321.2 (8159)	307 (7798)	2@114 (2896)
-8	341.2 (8667)	327 (8306)	2@120 (3048)

技术要求:

- 1、设计压力2.1MPa (300PSI)
- 2、设计温度65°C (150° F) ;
- 3、最低允许温度-7°C (20° F) ;
- 4、工作介质为pH值3~10的水;
- 5、请按照说明书正确操作;
- 6、零件形式仅供参考, 具体以零部件图纸为准;
- 7、设计变更不另行通知。

版本号	更改处描述		签名	日期
参考塑料收缩率 (如有必要):				
签 署				
姓名		日期		
上海唯赛勃环保科技股份有限公司				
设计	比例: 1:7	材料:	型号: WAVE-300P-8	
审核			名称: 300P-8膜壳 (4"-加长)	
批准	数量:	重量:		
本产品 (图) 在任何情况下未经唯赛勃公司书面许可不得进行复制或使				
投影:	电脑编号:	图号:	版本号:	
		23300-00-10-01	1	
本图中尺寸请勿量取		本图尺寸单位: 毫米 共 1 张 第 1 张		