

奥斯博工业用 8" 浓缩膜元件

简介:

中等压力、高产水量：
8" 浓缩膜元件

奥斯博 8" 浓缩膜元件是同行业中的顶尖产品。先进的涂布生产线和高超的膜技术造就了产品的高质量和最稳定的性能。元件膜表面经过特殊工艺处理后，增强了水透过性，降低了系统平均运行压力，延长了膜元件使用寿命。适用于高盐水二价盐分离、浓缩。

说明:

膜材料：聚酰胺复合薄膜材料
卷式膜元件
环氧基 FRP 外包装
应用于浓盐水、零排放、中水回用及卤水等水源处理

参数:

产品型号	产水量 加仑/天(立方米/天)	有效膜面积 ft ² (m ²)	稳定脱盐率	最低脱盐率	进水隔网厚度 英寸(毫米)	测试条件
NF-8040-NC	8000 (30)	370 (34)	85.0%	80.0%	34 (0.85)	435psi / 60000ppm Na ₂ SO ₄

1. 所有性能数据是在 25°C (77°F)、pH 值 7.5 和回收率 15% 的条件下采集。


2. 单个膜元件产水量的允许变化范围为 ±15%。

典型工艺:

产品型号	压力 (bar)	原水 TDS (ppm)	浓水 TDS (ppm)	平均流量 (LMH)	系统回收率 (%)
NF-8040-NC	30	60000	120000	23	60

1. 所有性能数据是在 25°C (77°F)、pH 值 7.5 的 Na₂SO₄ 溶液条件下采集。

元件尺寸:

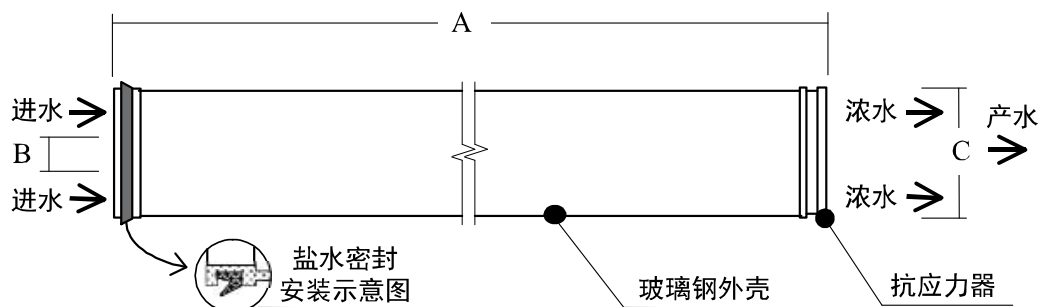

产品型号	尺寸-英寸 (毫米)		
	A	B	C
NF-8040-NC	40.0 (1016)	1.125 (29)	7.9 (201)

* 1 英寸=25.4 毫米

使用条件:

最高工作温度	45°C (113°F)
最大工作压力	1200psi (82bar)
最大压降(单个元件)	15psi (1.0bar)
连续运行 pH 值范围	3-10
清洗时 pH 值范围	2-11
最大进水余氯	<0.1ppm
最大给水 SDI	5

重要操作要点:

- 严格遵循启动程序以防止由于过量冲击造成的膜损伤。在系统启动和膜元件加载前，应进行仪器校准，膜的预处理和其他系统检查。
- 始终减少卷式元件上的任何压力冲击或错流波动。在启动过程中，建议做渐进的从静止到运行状态的压力变化。
- 整个压力容器（膜壳）的最大允许压力降是 50psi（3.4bar）。
- 在产水侧不得产生任何静态压力。
- 首次浸湿后始终保持膜元件湿润。
- 如未遵循操作限制和指南的要求，厂家将不提供保修。
- 在系统长期停机的情况下，建议将膜元件浸泡在保养液中以防止细菌生长。
- 膜元件使用首个小时的产水应排放。
- 请用户确保化学品和润滑油没有对膜元件造成不利影响。

